

Anschluss der Tastatur mit USB-Kabel

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Stecker B mit dem USB-Anschluss auf der Leiterplatte der Tastatur.
- Der Stecker A muß mit dem Computer verbunden werden.

Stecker B	
PIN1	+5V
PIN2	Data -
PIN3	Data +
PIN4	GND

Stecker A	
PIN1	+5V
PIN2	Data -
PIN3	Data +
PIN4	GND


Stecker B



Stecker A



USB-Anschluss

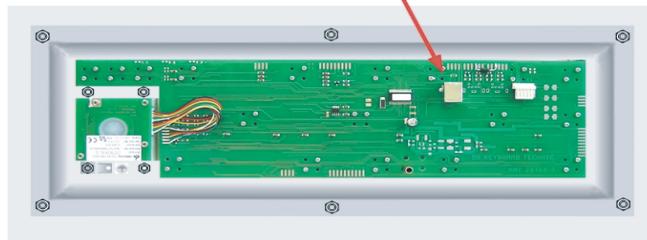

Anschluss der Tastatur mit PS/2-Kabel

- Verbinden Sie das PS/2-Kabel mit dem Molex-Stecker mit dem Molex-Anschluss auf der Leiterplatte der Tastatur.
- Der PS/2-Stecker muß mit dem Computer verbunden werden.


Molex-Stecker	
PIN1	+5V
PIN2	GND
PIN3	Data
PIN4	Clock
PIN5	nc
PIN6	nc

PS/2-Stecker	
PIN1	Data
PIN2	nc -
PIN3	GND
PIN4	+5V
PIN5	Clock
PIN6	nc


Molex-Stecker



PS/2-Stecker



Molex-Anschluss

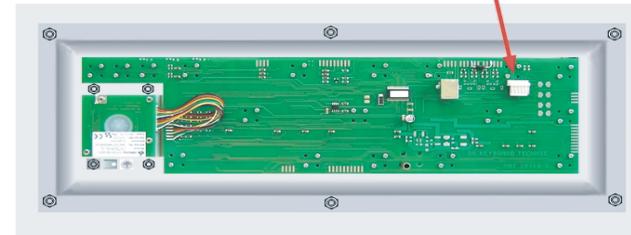

Keyboard



in IP65